


LH-150 Grundriss 12

Holz Modul

LISSYHAUS

LissyHaus
Modulbausystem GmbH
Wameler Berg 3A
D-59519 Möhnese
Tel.: (+49) 2924 8765313
Fax: (+49) 2924 851437
Email: info@lissyhaus.de
www.lissyhaus.de

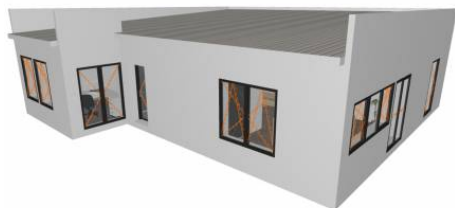

Größe

Breite	12,10 m
Länge	12,10 m
Höhe OK Attika	4,02 m
Grundfläche	130,41 m ²
Nutzfläche	108,50 m ²

Basisausstattung

	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
Außenfassade Metall	154,98 m ²	100,00 €/m ²	15498,00 €
Außentüren Kunststoff	1,85 m ²	500,00 €/m ²	925,00 €
Schiebefenster bzw. Faltfenster Kunststoff	2,89 m ²	450,00 €/m ²	1300,50 €
Kunststofffenster Dreh-Kipp	20,51 m ²	400,00 €/m ²	8204,00 €
Kunststofffenster Festverglasung	1,90 m ²	300,00 €/m ²	570,00 €
Konstruktion inklusive Dach	1 St.	23943,49 €/St.	23943,49 €
Holzkonstruktion inklusive Dach und Dämmung	1 St.	94736,35 €/St.	94736,35 €

Mögliche Eigenleistung

Bodenbelag Laminat	102,10 m ²	39,00 €/m ²	3981,90 €
Zimmertüren Premium	7 St.	490,00 €/St.	3430,00 €

Preise

Zwischensumme Basisausstattung	145.177,34 €
Zwischensumme Eigenleistung	7.411,90 €
Lieferung und Montage	26.579,61 €
Gesamtsumme Brutto inkl. ges. MwSt.	179.168,85 €

Die Preiskalkulation beinhaltet folgende Positionen nicht:

Heizung
Sanitär
Elektroinstallation
Bodenplatte
Spachtel- und Malerarbeiten

STATIK inklusive: Erstellen der notwendigen statischen Berechnungen und des Wärmeschutznachweises gemäß den einschlägigen Vorschriften.

BAUANTRAG bauseits: Erstellung des Bauantrags bauseits durch den Auftraggeber.

LissyHaus Angebot von Wohncontainer für Privatkunden

LissyHaus bietet keinen Direktvertrieb an Privatpersonen an. Bei Interesse an unseren Wohncontainern benötigen wir Kontakt von Ihrem lokalen Architekten. Sobald wir die fertige Entwurfspläne erhalten haben, kalkulieren wir Ihnen gerne das gewünschte Bauvorhaben.

Die Darstellung der Produkte stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.